



**RANGHINATORE STELLARE PORTATO / 3 POINT HITCH  
HAY RAKE / RASTRILLO DE SOLES / RÂTEAU ANDAINEUR  
SOLEILS PORTÉ**

**SPIKE**

ITA | ENG | ESP | FRA

# SPIKE

## RANGHINATORE STELLARE PORTATO / 3 POINT HITCH HAY RAKE RASTRILLO DE SOLES / RÂTEAU ANDAINEUR SOLEILS PORTÉ

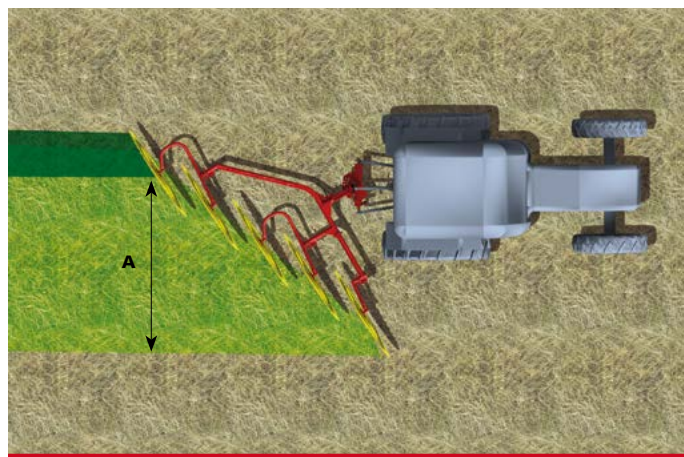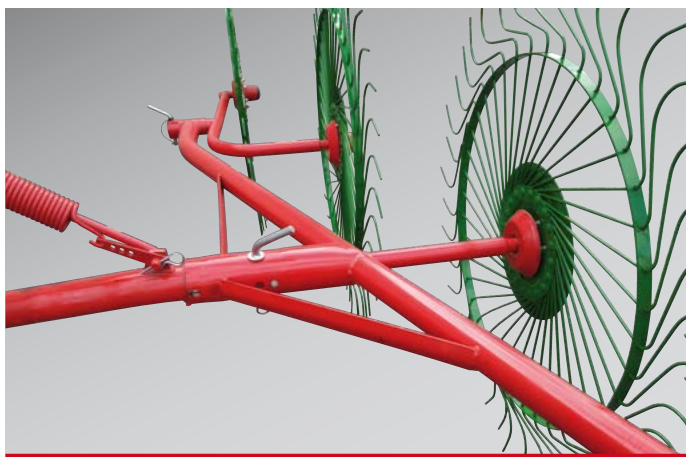

Resistente telaio dotato di boccola antiusura. / Strong frame with wear resistant bushing. / Robusto bastidor con casquillo antidesgaste. / Chassis résistant avec bague anti-usure.

A = larghezza di lavoro a ranghinare da 260 a 440 cm. / A = Working width from 102 to 173 in. / A = Ancho de trabajo desde 260 hasta 440 cm. / A= largeur de travail de 260 à 440 cm.



Ranghinatore stellare portato caratterizzato da struttura estremamente resistente. Le ruote stellari sono montate su un braccio doppio con cuscinetti a rulli conici che migliorano la resistenza e la durata nel tempo. Di serie tutte le ruote stellari hanno un diametro di 145 cm., n. 40 denti, filo Ø 6,9 mm a profilo inclinato per migliorare lo scarico del foraggio. Tutti i denti sono in acciaio flessibile C85 e trattati termicamente. Le operazioni di regolazioni si effettuano rapidamente e senza l'ausilio di attrezzi.



Heavy duty hay rake with strong main frame. Raking wheels mounted on double arm with tapered roller bearings improve endurance and durability. Standard raking wheels Ø 145 cm., n.40 teeth Ø 6.9 mm., whit inclined profile to allow better product discharge. All teeth are made of C85 flexible steel and heat-treated. The machine can be adjusted quickly and without any tool.



Rastrillo de soles de estructura robusta. Las ruedas de soles están montadas en un brazo doble con rodamientos de rodillos cónicos que mejoran la resistencia y durabilidad en el tiempo. Todos los soles tienen un diámetro de 145 cm., n.40 dientes, diámetro de 6,9 mm, con perfil iclinado para facilitar la descarga del producto. todos en acero flexible C85 tratados térmicamente. Los ajustes se realizan facilmente sin necesidad de herramientas.



Râteau andaineur soleils conçue avec une structure extrêmement solide. Soleils montés sur un bras double, moyeux à palier à rouleaux coniques pour garantir durée et robustesse. Diam. Standard des soleils cm. 145 à n.40 dents de diam. 6,9 mm, avec profil incliné pour faciliter le déchargement du fourrage. Dents en acier flexible C85 à traitement thermique. Les opérations de réglage sont effectuées rapidement et sans l'aide d'outils

| Model   | Working width - Raking/Turning | N° raking wheels | Teeth Ø | Weight              |
|---------|--------------------------------|------------------|---------|---------------------|
| SPIKE 4 | 260/290 cm.<br>8.5/9.5 ft.     | 4                | 6.9 mm. | 190 Kg.<br>419 Lbs. |
| SPIKE 5 | 340/370 cm.<br>11.1/12.1 ft.   | 5                | 6.9 mm. | 220 Kg.<br>485 Lbs. |
| SPIKE 6 | 410/440 cm.<br>13.4/14.5 ft.   | 6                | 6.9 mm. | 260 Kg.<br>573 Lbs. |



Via del Lavoro, snc  
06019 Calzolaro di Umbertide (PG) - ITALY  
☎ +39 075 852 20 63 - 📠 +39 075 852 78 61  
info@monago.it - www.monago.it

