



ZAPPATRICI / ROTARY TILLERS / ROTAVATOR / FRAISES ROTATIVES

COMMANDER

ITA | ENG | ESP | FRA

COMMANDER

- / Zappatrici
- / Rotary tillers
- / Rotavator
- / Fraises rotatives



Le zappatrici Commander sono adatte per trattori di bassa e media potenza.

Tutte hanno la trasmissione laterale ad ingranaggi, particolare robustezza del telaio e 6 zappette di serie per flangia. Utilizzate per la preparazione del terreno dopo l'aratura, il rimescolamento delle stoppie e di residui vegetali, il controllo meccanico delle infestanti, la rottura di prati stabili, la preparazione diretta senza aratura sono solo alcune delle molteplici possibilità di impiego delle zappatrici Commander.

Supporti impermeabili del rotore nella serie Medium e Heavy Duty.

I modelli HD hanno di serie il cambio a 4 velocità, a richiesta possono montare rulli posteriori.



The Commander rotary hoes are suitable for low and medium power tractors.

All the machines have the side gear drive, particularly sturdy frame and 6 blades for flange. Used in the preparation of the ground after plowing, the mixing of stubble and plant remains on the field, mechanical weed control, breakage of permanent meadows, direct preparation without plowing are just some of the many possible applications of the Commander machines. Waterproof rotor supports on the Medium and Heavy Duty series.

HD models are standard equipped with 4 speed gearbox, upon request can be equipped with rear rollers.



Los rotavadores Commander son apropiados para tractores de baja y media potencia.

Todos tienen la transmisión lateral por engranajes, particularmente robusto y equipadas con 6 cuchillas por brida. Se utiliza en la preparación de la tierra después de arar, la mezcla de rastrojos y restos de plantas, control de malezas mecánico, la rotura de los praderas permanentes, preparación directa sin arar son sólo algunas de las muchas posibles aplicaciones de las Commander. Soportes impermeables en los soportes del rotor en la serie Medium y Heavy Duty. Los modelos HD llevan cambio de 4 velocidades, bajo pedido pueden ser equipadas con rodillos traseros.



Les fraises rotatives Commander sont appropriées pour les tracteurs de moyenne ou bas puissance. Transmission à engrenages latérale, châssis robuste et 6 lames par bride. Elles ont différentes fonctionnes: préparer le sol après le labourage, mélange des chaumes et résidus végétaux, contrôle mécanique de la mauvaises herbes, préparation directe sans labourage. Supports rotor imperméables dans les séries Medium et Heavy Duty. Les modèles HD ont de série une boîte de vitesse à 4 rapports, sur demande ils peuvent monter des rouleaux arrière.

ENTRY ENG






MEDIUM ENG







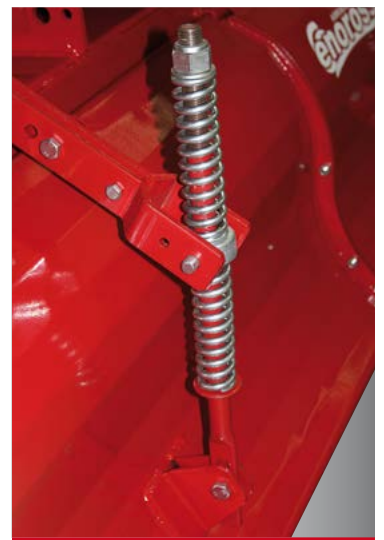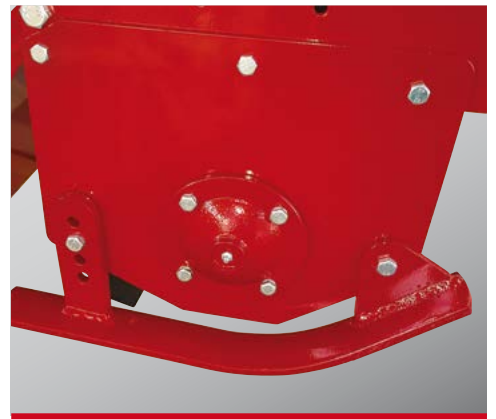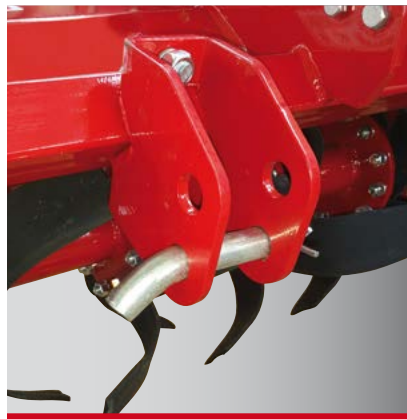



HEAVY DUTY ENG





COMMANDER

/ Dati tecnici
/ Technical specifications
/ Datos técnicos
/ Données techniques

 Model	 Working width	 N° Flanges	 N° Blades	 HP	 Weight
ENTRY ENG					
ENG 105 6 C	105 cm. 3.5 ft.	4	24	30/50	170 Kg. 374 Lbs.
ENG 125 6 C	125 cm. 4.1 ft.	6	36	30/50	258 Kg. 568 Lbs.
ENG 150 6 C	150 cm. 4.92 ft.	7	42	30/50	295 Kg. 650 Lbs.
ENG 165 6 C	165 cm. 5.4 ft.	8	48	30/50	308 Kg. 678 Lbs.
ENG 185 6 C	185 cm. 6.1 ft.	9	54	30/50	330 Kg. 727 Lbs.
ENG 205 6 C	205 cm. 6.72 ft.	10	60	35/60	442 Kg. 974 Lbs.
MEDIUM ENG					
ENG M 175 6 C	175 cm. 5.7 ft.	9	54	50/90	460 Kg. 1013 Lbs.
ENG M 200 6 C	200 cm. 6.56 ft.	10	60	50/90	490 Kg. 1080 Lbs.
ENG M 210 6 C	210 cm. 6.9 ft.	11	66	50/90	505 Kg. 1112 Lbs.
ENG M 230 6 C	230 cm. 7.54 ft.	12	72	50/90	532 Kg. 1172 Lbs.
HEAVY DUTY ENG					
ENG HD 185 6 C	185 cm. 6.1 ft.	7	42	50/100	586 Kg. 1291 Lbs.
ENG HD 210 6 C	210 cm. 6.9 ft.	8	48	60/105	636 Kg. 1401 Lbs.
ENG HD 235 6 C	235 cm. 7.7 ft.	10	60	70/105	720 Kg. 1586 Lbs.
ENG HD 260 6 C	260 cm. 8.53 ft.	11	66	70/105	804 Kg. 1771 Lbs.

 Tutte le macchine sono complete di cardano a frizione. / All machines are equipped with cardan shaft with slip clutch. / Todos los modelos tienen el cardan con fricción de seguridad. / Toutes les machines sont complètes avec cardan muni d'embrayage de sécurité



Via del Lavoro, snc
06019 Calzolaro di Umbertide (PG) - ITALY
 +39 075 852 20 63 -  +39 075 852 78 61
info@monago.it - www.monago.it

